


## ЦОКОЛЬНЫЕ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ



- Крепление: на рейку DIN EN 50 022 шириной 35 мм
- ZS20 согласно ČSN 35 45 15, ZS21 согласно DIN 49 440 ("SHUCKO")
- Питание только снизу: исполнение ZS203, ZS213
- Питание снизу и сверху (сквозные розетки): исполнение ZS206, ZS216

### Цокольные розетки



Тип	Использование	Подвод	Код изделия	Вес [кг]	Упаковка [шт.]
ZS203	ČSN	снизу	00001	0,15	1
ZS206	ČSN	снизу и сверху	00002	0,15	1
ZS213	DIN ("SHUCKO")	снизу	00003	0,15	1
ZS216	DIN ("SHUCKO")	снизу и сверху	00004	0,15	1

### Параметры

Тип		ZS20, ZS21
Стандарты		ČSN 35 4515, DIN 49 440
Сертификационные символы		
Номинальное рабочее напряжение/ток	$U_e/I_n$	230 В а.с./16 А, 250 В д.с./10 А
Крепление на рейку DIN EN 50 022 - ширина		35 мм
Температура окружающей среды		-25 ÷ +55 °C
Степень защиты		IP20
Присоединение		1 ÷ 16 мм <sup>2</sup> , 2x (1 ÷ 4) мм <sup>2</sup>
Сейсмическая устойчивость (8 ÷ 55 Гц)		3 г

### Размеры

#### ZS20

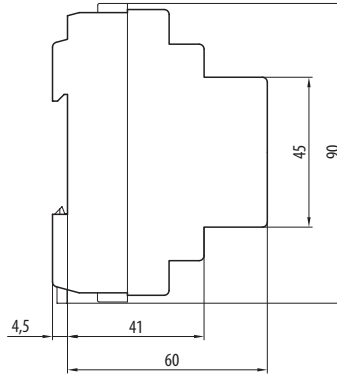

### Схема

#### ZS



#### ZS21

