Тип		P50K06	P50N06	P50R06	P50T06	P50U06	P52U06
Номинальный ток I_n		до 50 A	до 125 A	до 160 A	до 400 A	до 630 A	до 630 A
Номинальное напряжение U_n	AC DC	690 V 440 V	690 V 240 V, 440 V	500 V, 690 V 440 V	690 V 440 V	690 V 440 V	690 V 440 V
Типоразмер плавкой вставки / присоединительное расстояние		– / 75 mm	– / 80 mm	000 / 80 mm	00 / 80 mm	1 / 80 mm	1 / 110 mm
Характеристика плавкой вставки		gR	gR, aR	gR, aR	gR, aR	aR	aR

F

Применение					
Держатели предохранителей	SP40K06	SP40T06		SP41T06	SP50U06

Принадлежности					
Сигнализация состояния плавкой вставки	–		VL50	VL50	VL50, VL41F + S-P50U06
Параллельное соединение плавких вставок	CS-P50TUV-2PS..				

Тип		P40U10	P50U10	P50V10	P50V16	P50V30
Номинальный ток I_n		до 400 A	до 630 A	700 A	до 630 A	315 A
Номинальное напряжение U_n	AC DC	1 000 V 600 V	1 000 V 600 V	1 000 V 600 V	1 500 V 1 000 V, 1 100 V	– 3 000 V
Типоразмер плавкой вставки / присоединительное расстояние		1 / 110 mm	1 / 110 mm	2 / 110 mm	2 / 170 mm	2 / 330 mm
Характеристика плавкой вставки		gR, aR	aR	aR	gR, aR	aR

Применение					
Держатели предохранителей	SP50U10	SP50V10	SP50X16	–

Принадлежности				
Сигнализация состояния плавкой вставки	VL41F + S42 + 5865..		VL41F + S43 + 5865..	–
Параллельное соединение плавких вставок	CS-P50TUV-2PS..			–

F

ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ С РЕЗЬБОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ P40, P50

P50K06 50A gR

P50N06 125A aR

P50R06 160A aR

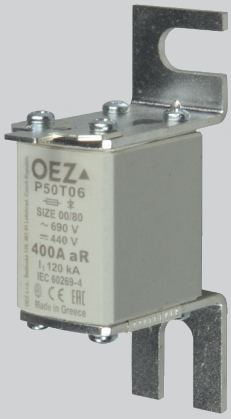

P50T06 400A aR

- Предназначены для защиты полупроводниковых приборов.
- Чрезвычайно низкие значения I^2t_c и ограниченных токов.
- Малые размеры и низкие потери.
- Плавкие вставки не содержат вредных веществ согласно директиве RoHS (кадмий, свинец и др.).
- Применение в держателях предохранителей SP40.., SP41.. и SP50 см. стр. G15
- Характеристика gR для защиты полупроводниковых элементов от перегрузки и короткого замыкания.
- Характеристика aR для защиты полупроводниковых элементов только от короткого замыкания.
- Плавкая вставка с обозначением P40U10S, P50U10S, P50V10S, P50V16S оснащена сигнализацией.
- Возможность параллельного соединения предохранителей, см. стр. G18.

Плавкие вставки P50K06 до AC 690 V / DC 440 V

I_n [A]	Тип	Заказной номер	Потери [W]	Нагрев [K]	I^2t_t [A^2s]	I^2t_c [A^2s]	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
10	**P50K06 10A gR**	OEZ:06593	4,30	33	1	17	0,060	3
16	**P50K06 16A gR**	OEZ:06594	4,40	31	3	52	0,060	3
20	**P50K06 20A gR**	OEZ:06595	6,50	35	5	90	0,060	3
25	**P50K06 25A gR**	OEZ:06596	8,50	43	8	160	0,060	3
32	**P50K06 32A gR**	OEZ:06597	8,90	49	21	400	0,060	3
40	**P50K06 40A gR**	OEZ:06598	11,00	52	33	600	0,060	3
50	**P50K06 50A gR**	OEZ:06599	13,80	53	65	1 250	0,060	3

Плавкие вставки P50N06 до AC 690 V / DC 440 V

I_n [A]	Тип	Заказной номер	Потери [W]	Нагрев [K]	I^2t_t [A^2s]	I^2t_c [A^2s]	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
25	**P50N06 25A gR**	OEZ:06608	9,50	40	8	120	0,140	3
32	**P50N06 32A gR**	OEZ:06609	12,30	54	15	190	0,140	3
40	**P50N06 40A gR**	OEZ:06610	14,80	64	21	400	0,140	3
50	**P50N06 50A gR**	OEZ:06611	17,50	66	48	950	0,140	3
63	**P50N06 63A gR**	OEZ:06612	18,80	68	108	2 050	0,140	3
80	**P50N06 80A aR**	OEZ:06613	22,50	62	205	3 500	0,140	3
100	**P50N06 100A aR**	OEZ:06614	31,50	70	340	5 400	0,140	3
125	**P50N06 125A aR** [1]	OEZ:06615	39,00	88	645	11 800	0,140	3

Плавкие вставки P50R06 до AC 690 V / DC 440 V

I_n [A]	Тип	Заказной номер	Потери [W]	Нагрев [K]	I^2t_t [A^2s]	I^2t_c [A^2s]	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
16	**P50R06 16A gR**	OEZ:06618	6,70	35	9	73	0,140	3
20	**P50R06 20A gR**	OEZ:06619	7,80	33	15	90	0,140	3
25	**P50R06 25A gR**	OEZ:06620	7,50	33	22	250	0,140	3
32	**P50R06 32A gR**	OEZ:06621	11,00	42	38	350	0,140	3
40	**P50R06 40A gR**	OEZ:06622	12,00	42	50	480	0,140	3
50	**P50R06 50A gR**	OEZ:06623	14,50	45	70	1 050	0,140	3
63	**P50R06 63A gR**	OEZ:06624	23,00	74	100	1 960	0,140	3
80	**P50R06 80A aR**	OEZ:06625	20,00	52	450	2 200	0,140	3
100	**P50R06 100A aR**	OEZ:06626	26,00	56	820	3 650	0,140	3
125	**P50R06 125A aR**	OEZ:06627	30,00	56	1 700	7 800	0,140	3
160	**P50R06 160A aR** [2]	OEZ:06628	37,20	72	3 300	14 000	0,140	3

Плавкие вставки P50T06 до AC 690 V / DC 440 V

I_n [A]	Тип	Заказной номер	Потери [W]	Нагрев [K]	I^2t_t [A^2s]	I^2t_c [A^2s]	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
10	**P50T06 10A gR**	OEZ:06646	6,70	25	4	40	0,230	3
16	**P50T06 16A gR**	OEZ:06647	6,80	30	9	60	0,230	3
20	**P50T06 20A gR**	OEZ:06648	8,00	33	15	75	0,230	3
25	**P50T06 25A gR**	OEZ:06649	8,20	35	30	170	0,230	3
32	**P50T06 32A gR**	OEZ:06650	10,80	40	42	350	0,230	3
40	**P50T06 40A gR**	OEZ:06651	12,50	45	50	480	0,230	3
50	**P50T06 50A gR**	OEZ:06652	16,00	48	62	760	0,230	3
63	**P50T06 63A gR**	OEZ:06653	18,50	52	98	1 800	0,230	3
80	**P50T06 80A gR**	OEZ:06654	23,00	55	190	3 200	0,230	3
100	**P50T06 100A gR**	OEZ:06655	29,00	59	400	5 200	0,230	3
125	**P50T06 125A aR**	OEZ:06656	28,40	59	1 500	7 600	0,230	3
160	**P50T06 160A aR**	OEZ:06657	35,50	70	2 950	15 000	0,230	3
200	**P50T06 200A aR**	OEZ:06658	45,50	75	4 300	26 000	0,230	3
250	**P50T06 250A aR**	OEZ:06659	50,70	78	10 400	51 000	0,230	3
315	**P50T06 315A aR**	OEZ:06660	53,50	78	22 000	107 000	0,230	3
350	**P50T06 350A aR**	OEZ:06661	58,80	79	28 000	135 000	0,230	3
400	**P50T06 400A aR**	OEZ:06662	74,50	85	36 000	170 000	0,230	3

[1] U_n = DC 240 V
[2] U_n = AC 500 V

P50U06 630A aR

P52U06 630A aR

P40U10 400A aR

Плавкие вставки P50U06 до AC 690 V / DC 440 V

I_n [A]	Тип	Заказной номер	Потери [W]	Нагрев [K]	I^2t_t [A^2s]	I^2t_c [A^2s]	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
100	**P50U06 100A aR**	OEZ:11875	25,00	55	540	3 200	0,390	3
125	**P50U06 125A aR**	OEZ:11876	28,00	57	1 000	6 000	0,390	3
160	**P50U06 160A aR**	OEZ:11877	35,00	68	1 800	10 500	0,390	3
200	**P50U06 200A aR**	OEZ:11878	42,00	69	3 000	17 500	0,390	3
250	**P50U06 250A aR**	OEZ:10546	53,50	77	5 000	28 500	0,390	3
315	**P50U06 315A aR**	OEZ:10547	61,00	82	9 200	53 500	0,390	3
350	**P50U06 350A aR**	OEZ:10548	69,00	92	12 100	66 000	0,390	3
400	**P50U06 400A aR**	OEZ:10549	70,50	85	19 000	110 000	0,390	3
450	**P50U06 450A aR**	OEZ:11879	71,00	80	33 000	180 000	0,390	3
500	**P50U06 500A aR**	OEZ:10550	84,00	90	50 000	215 000	0,390	3
550	**P50U06 550A aR**	OEZ:11880	87,00	90	67 000	290 000	0,390	3
630	**P50U06 630A aR**	OEZ:10551	96,00	93	99 000	440 000	0,390	3

Плавкие вставки P52U06 до AC 690 V / DC 440 V

I_n [A]	Тип	Заказной номер	Потери [W]	Нагрев [K]	I^2t_t [A^2s]	I^2t_c [A^2s]	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
100	**P52U06 100A aR**	OEZ:14836	25,00	55	540	3 200	0,430	3
125	**P52U06 125A aR**	OEZ:14837	28,00	57	1 000	6 000	0,430	3
160	**P52U06 160A aR**	OEZ:14838	35,00	68	1 800	10 500	0,430	3
200	**P52U06 200A aR**	OEZ:11886	42,00	69	3 000	17 500	0,430	3
250	**P52U06 250A aR**	OEZ:10552	53,50	77	5 000	28 500	0,430	3
315	**P52U06 315A aR**	OEZ:10553	61,00	82	9 200	53 500	0,430	3
350	**P52U06 350A aR**	OEZ:10554	69,00	92	12 100	66 000	0,430	3
400	**P52U06 400A aR**	OEZ:10555	70,50	85	19 000	110 000	0,430	3
450	**P52U06 450A aR**	OEZ:14839	71,00	80	33 000	180 000	0,430	3
500	**P52U06 500A aR**	OEZ:10556	84,00	90	50 000	215 000	0,430	3
550	**P52U06 550A aR**	OEZ:14840	87,00	90	67 000	290 000	0,430	3
630	**P52U06 630A aR**	OEZ:10557	96,00	93	99 000	440 000	0,430	3

Плавкие вставки P40U10 до AC 1 000 V / DC 600 V

I_n [A]	Тип	Заказной номер	Потери [W]	Нагрев [K]	I^2t_t [A^2s]	I^2t_c [A^2s]	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
32	**P40U10 32A gR**	OEZ:09013	9,00	32	45	4 500	0,550	3
40	**P40U10 40A gR**	OEZ:09014	13,00	35	75	6 000	0,550	3
50	**P40U10 50A gR**	OEZ:09015	18,00	45	110	8 000	0,550	3
63	**P40U10 63A gR**	OEZ:09016	25,00	62	170	9 000	0,550	3
80	**P40U10 80A aR**	OEZ:06548	30,00	63	390	12 000	0,550	3
100	**P40U10 100A aR**	OEZ:13501	39,00	72	650	15 000	0,550	3
125	**P40U10 125A aR**	OEZ:06551	36,00	63	1 300	25 000	0,550	3
160	**P40U10 160A aR**	OEZ:06553	50,00	83	2 200	33 000	0,550	3
200	**P40U10 200A aR**	OEZ:06555	58,50	85	4 400	55 000	0,550	3
250	**P40U10 250A aR**	OEZ:06557	68,00	91	8 500	105 000	0,550	3
315	**P40U10 315A aR**	OEZ:06559	76,50	94	13 600	210 000	0,550	3
350	**P40U10 350A aR**	OEZ:11245	82,00	96	17 500	250 000	0,550	3
400	**P40U10 400A aR**	OEZ:06561	99,50	105	24 200	280 000	0,550	3
32	**P40U10S 32A gR**	OEZ:11835	9,00	32	45	4 500	0,550	3
40	**P40U10S 40A gR**	OEZ:11834	13,00	35	75	6 000	0,550	3
50	**P40U10S 50A gR**	OEZ:11833	18,00	45	110	8 000	0,550	3
63	**P40U10S 63A gR**	OEZ:11832	25,00	62	170	9 000	0,550	3
80	**P40U10S 80A aR**	OEZ:06549	30,00	63	390	12 000	0,550	3
100	**P40U10S 100A aR**	OEZ:06550	39,00	72	650	15 000	0,550	3
125	**P40U10S 125A aR**	OEZ:06552	36,00	63	1 300	25 000	0,550	3
160	**P40U10S 160A aR**	OEZ:06554	50,00	83	2 200	33 000	0,550	3
200	**P40U10S 200A aR**	OEZ:06556	58,50	85	4 400	55 000	0,550	3
250	**P40U10S 250A aR**	OEZ:06558	68,00	91	8 500	105 000	0,550	3
315	**P40U10S 315A aR**	OEZ:06560	76,50	94	13 600	210 000	0,550	3
350	**P40U10S 350A aR**	OEZ:13749	82,00	96	17 500	250 000	0,550	3
400	**P40U10S 400A aR**	OEZ:06562	99,50	105	24 200	280 000	0,550	3

P40U10S.. исполнение с сигнализацией состояния плавкой вставки

F

\Плавкие вставки P50U10 до AC 1 000 V / DC 600 V

I_n [A]	Тип	Заказной номер	Потери [W]	Нагрев [K]	I^2t_t [A^2s]	I^2t_c [A^2s]	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
400	**P50U10 400A aR**	OEZ:08677	80,00	90	25 000	260 000	0,550	3
450	**P50U10 450A aR**	OEZ:08657	90,00	94	36 200	380 000	0,550	3
500	**P50U10 500A aR**	OEZ:08654	105,00	100	46 000	500 000	0,550	3
550	**P50U10 550A aR**	OEZ:08655	110,00	107	68 000	700 000	0,550	3
630	**P50U10 630A aR**	OEZ:08656	127,00	110	90 000	850 000	0,550	3
400	**P50U10S 400A aR**	OEZ:20519	80,00	90	25 000	260 000	0,550	3
450	**P50U10S 450A aR**	OEZ:08680	90,00	94	36 200	380 000	0,550	3
500	**P50U10S 500A aR**	OEZ:08681	105,00	100	46 000	500 000	0,550	3
550	**P50U10S 550A aR**	OEZ:17515	110,00	107	68 000	700 000	0,550	3
630	**P50U10S 630A aR**	OEZ:08571	127,00	110	90 000	850 000	0,550	3

P50U10S.. исполнение с сигнализацией состояния плавкой вставки

Плавкие вставки P50V10 до AC 1 000 V / DC 600 V

I_n [A]	Тип	Заказной номер	Потери [W]	Нагрев [K]	I^2t_t [A^2s]	I^2t_c [A^2s]	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
700	**P50V10 700A aR**	OEZ:08682	125,00	112	140 000	1 100 000	0,730	3
700	**P50V10S 700A aR**	OEZ:08683	125,00	112	140 000	1 100 000	0,730	3

P50V10S.. исполнение с сигнализацией состояния плавкой вставки

Плавкие вставки P50V16 до AC 1 500 V / DC 1 100 V

I_n [A]	Тип	Заказной номер	Потери [W]	Нагрев [K]	I^2t_t [A^2s]	AC I^2t_c [A^2s]	DC I^2t_c [A^2s]	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
40	**P50V16 40A gR**	OEZ:10522	26,00	45	45	900	600	1,250	1
50	**P50V16 50A gR**	OEZ:15570	27,00	45	100	1 800	1 100	1,250	1
63	**P50V16 63A gR**	OEZ:15571	34,00	55	200	3 100	1 600	1,250	1
80	**P50V16 80A aR**	OEZ:15572	42,00	58	300	3 900	1 800	1,250	1
100	**P50V16 100A aR**	OEZ:14900	45,00	58	550	8 700	4 500	1,250	1
125	**P50V16 125A aR**	OEZ:10523	59,00	68	900	11 800	7 500	1,250	1
160	**P50V16 160A aR**	OEZ:10459	54,00	62	2 500	37 000	25 000	1,250	1
200	**P50V16 200A aR**	OEZ:10524	56,00	62	6 000	70 000	58 000	1,250	1
250	**P50V16 250A aR**	OEZ:10525	59,00	62	15 000	165 000	120 000	1,250	1
315	**P50V16 315A aR**	OEZ:11285	76,00	66	28 000	250 000	200 000	1,250	1
400	**P50V16 400A aR** [1)]	OEZ:11866	89,00	72	58 000	470 000	280 000	1,250	1
500	**P50V16 500A aR** [1)]	OEZ:11817	109,00	81	110 000	800 000	490 000	1,250	1
630	**P50V16 630A aR** [1)]	OEZ:08415	163,00	88	170 000	1 100 000	750 000	1,250	1
630	**P50V16MP 630A aR** [1)]	OEZ:10468	163,00	85	170 000	1 100 000	750 000	1,250	1
40	**P50V16S 40A gR**	OEZ:17734	26,00	45	45	900	600	1,250	1
63	**P50V16S 63A gR**	OEZ:34285	34,00	55	200	3 100	1 600	1,250	1
100	**P50V16S 100A aR**	OEZ:13744	45,00	58	550	8 700	4 500	1,250	1
125	**P50V16S 125A aR**	OEZ:10515	59,00	68	900	11 800	7 500	1,250	1
160	**P50V16S 160A aR**	OEZ:10460	54,00	62	2 500	37 000	25 000	1,250	1
200	**P50V16S 200A aR**	OEZ:10514	56,00	62	6 000	70 000	58 000	1,250	1
250	**P50V16S 250A aR**	OEZ:10477	59,00	62	15 000	165 000	120 000	1,250	1
315	**P50V16S 315A aR**	OEZ:13625	76,00	66	28 000	250 000	200 000	1,250	1
400	**P50V16S 400A aR** [1)]	OEZ:14907	89,00	72	58 000	470 000	280 000	1,250	1
500	**P50V16S 500A aR** [1)]	OEZ:13700	109,00	81	110 000	800 000	490 000	1,250	1
630	**P50V16S 630A aR** [1)]	OEZ:13701	163,00	88	170 000	1 100 000	750 000	1,250	1

[1)] U_n = DC 1 000 V

P50V16S.. исполнение с сигнализацией состояния плавкой вставки

Плавкие вставки P50V30 до DC 3 000 V

I_n [A]	Тип	Заказной номер	Потери [W]	Нагрев [K]	I^2t_t [A^2s]	I^2t_c [A^2s]	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
315	**P50V30 315A aR**	OEZ:11295	245,00	95	65 000	300 000	2,650	1

Принадлежности

Сигнализация состояния плавких вставок	**VL.., S4.., 5865.., S-P50U06**	стр. F30, E29
Зажимы для параллельного соединения плавких вставок	**CS-P50TUV-2PS..**	стр. G18

Параметры

Тип			P50K06	P50N06	P50R06	P50T06	P50U06	P52U06
Стандарты			IEC 60269-1, -2, -4; EN 60269-1, -4	IEC 60269-1, -2, -4; EN 60269-1, -4	IEC 60269-1, -2, -4; EN 60269-1, -4	IEC 60269-1, -2, -4; EN 60269-1, -4	IEC 60269-1, -2, -4; EN 60269-1, -4	IEC 60269-1, -2, -4; EN 60269-1, -4
Сертификационные знаки								
Номинальное напряжение	U_n	AC	690 V	690 V	500 V, 690 V	690 V	690 V	690 V
		DC	440 V	240 V, 440 V	440 V	440 V	440 V	440 V
Номинальный ток	I_n		6 ÷ 50 A	25 ÷ 125 A	6 ÷ 160 A	10 ÷ 400 A	100 ÷ 630 A	100 ÷ 630 A
Номинальная частота	f_n		50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Номинальная отключающая способность	I_1	AC	120 kA	120 kA	120 kA	120 kA	120 kA	120 kA
(эффективное значение)		DC	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA	50 kA
Характеристика			gR	gR	gR, aR	gR, aR	aR	aR
Типоразмер / присоединительное расстояние			- / 75 mm	- / 80 mm	000 / 80 mm	00 / 80 mm	1 / 80 mm	1 / 110 mm
Сигнализация			-	-	VL50	VL50	VL50, S-P50U06 + VL41F	VL50, S-P50U06 + VL41F

Тип			P40U10	P50U10	P50V10	P50V16	P50V16MP	P50V30
Стандарты			IEC 60269-1, -4; EN 60269-1, -4	IEC 60269-1, -2, -4; EN 60269-1, -4	IEC 60269-1, -2, -4; EN 60269-1, -4	IEC 60269-1, -2, -4; EN 60269-1, -4	IEC 60269-1, -4; EN 60269-1, -4	IEC 60269-1, -4; EN 60269-1, -4
Сертификационные знаки								
Номинальное напряжение	U_n	AC	1 000 V	1 000 V	1 000 V	1 500 V	1 500 V	-
		DC	600 V	600 V	600 V	1 000 V, 1 100 V	1 000 V	3 000 V
Номинальный ток	I_n		32 ÷ 400 A	400 ÷ 630 A	700 A	40 ÷ 630 A	630 A	315 A
Номинальная частота	f_n		50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Номинальная отключающая способность	I_1	AC	100 kA	50 kA	50 kA	30 kA	30 kA	-
(эффективное значение)		DC	50 kA	45 kA	45 kA	47 kA	47 kA	45 kA
Характеристика			gR, aR	aR	aR	gR, aR	aR	aR
Типоразмер / присоединительное расстояние			1 / 110 mm	1 / 110 mm	2 / 110 mm	2 / 170 mm	1 / 190 mm	2 / 330 mm
Сигнализация			VL41F + S42 + 5865..	VL41F + S42 + 5865..	VL41F + S42 + 5865..	VL41F + S43 + 5865..	VL41F + S43 + 5865..	-

Соединительное сечение согласно, IEC 60269-4 (плотность тока 1 ÷ 1,6 A/mm мин. 500 mm с каждой стороны плавкой вставки).

Размеры

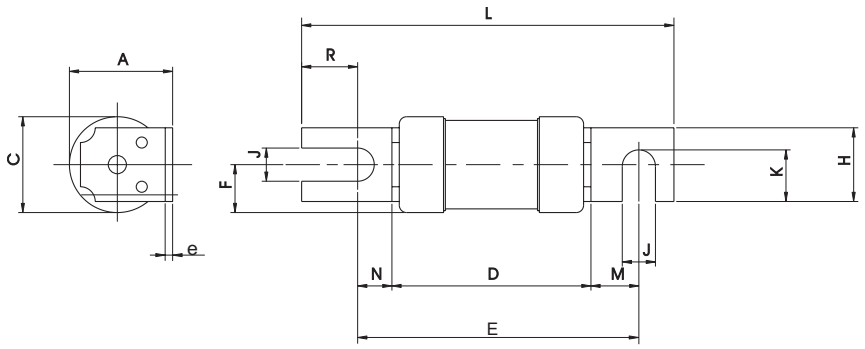

Тип	A	D	E	f	H	J	K	L	M	N	R	E	∅C
							[mm]						
P50K06	19	52,5	71,5	9	12	6	9	88	12	7,0	14,0	1,4	18
P50N06	29	53,5	75,8	13	19	9	14	103	13	9,3	19,7	2,0	26

F

Размеры

P50R06, P50T06

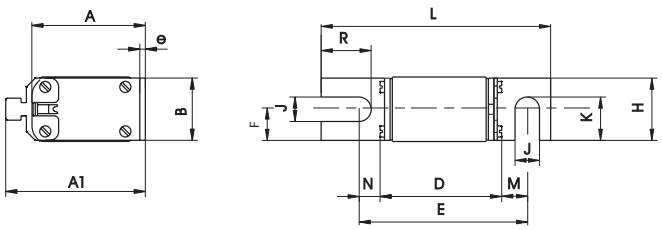

Тип	A	A1	B	D	E	F	H	J	K	L	M	N	R	E
							[mm]							
P50R06	46	58	21	52,9	74,5	10,5	20	9	14,5	101,5	12,5	9,5	22,5	2,5
P50T06	50	63	30	52,9	75,0	15,0	28	11	19,5	102,5	13,0	9,5	22,5	2,5

P50U06, P52U06

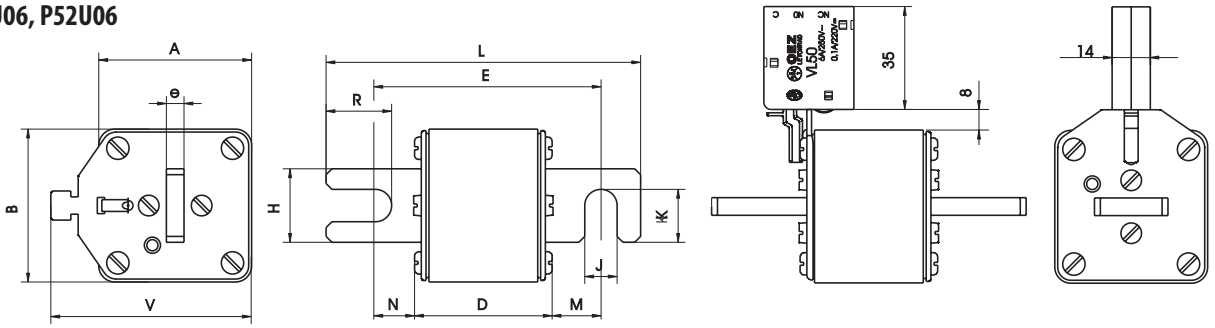

Тип	A	B	D	E	E	H	J	K	L	M	N	R	V
						[mm]							
P50U06	52	52	47	77	6	25	11	18	107	16	13	22,3	68,5
P52U06	52	52	47	107	6	25	11	18	137	31	28	22,3	68,5

P40U10, P50U10, P50V10, P50V16

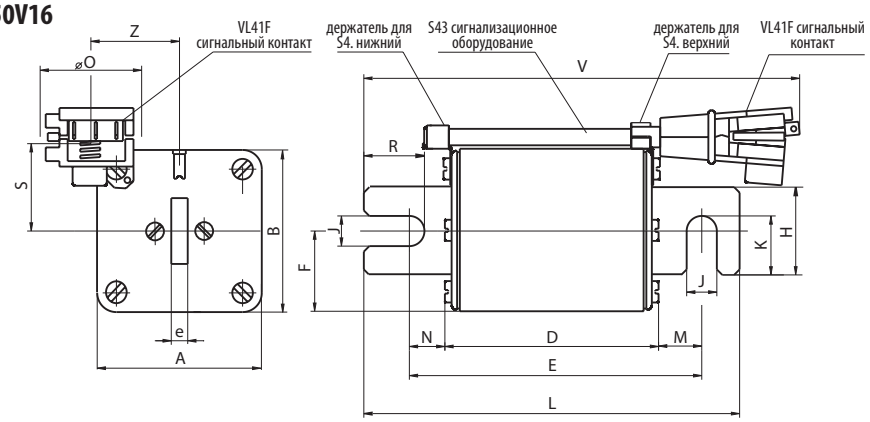

Тип	A	B	D	E	F	H	J	K	L	M	N	R	E	V	⌀O	S	Z
									[mm]								
P40U10	52	52	78,4	106,6	26	25	11	18,0	137	15,7	12,5	22,3	6	160	36,5	30	30
P50U10	52	52	78,4	106,6	26	25	11	18,0	137	15,7	12,5	22,3	6	160	36,5	30	30
P50V10	60	60	78,4	105,6	30	32	11	21,5	137	15,1	12,1	22,1	6	160	36,5	33	33
P50V16	60	60	137,0	165,5	30	32	11	21,5	196	15,8	12,8	22,1	6	220	36,5	33	33

P50V30

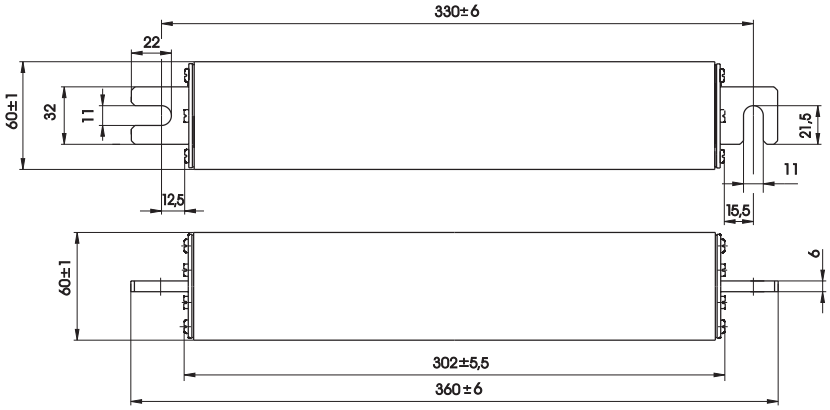

Характеристики

Времятоковая характеристика
P50K06

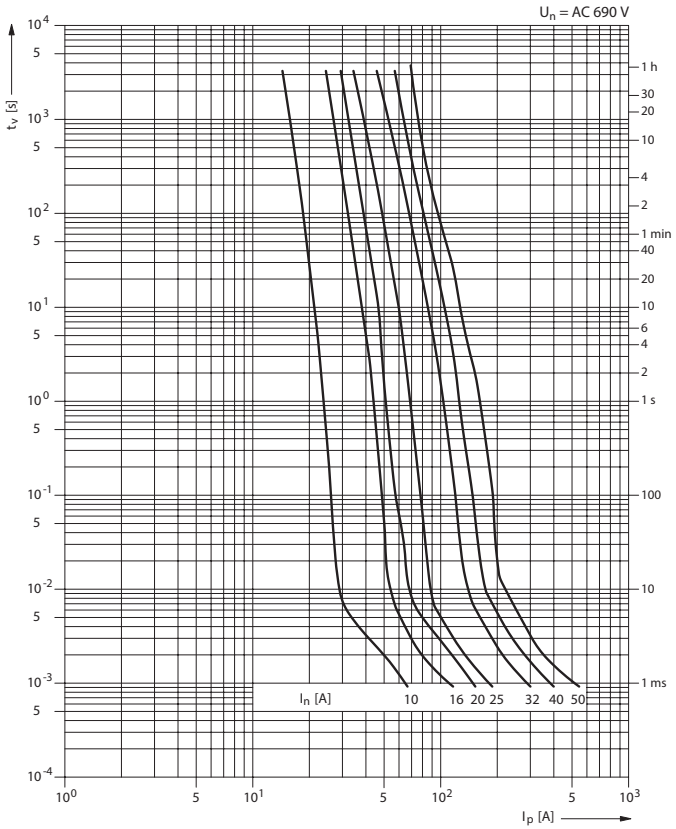

Характеристика токоограничения
P50K06

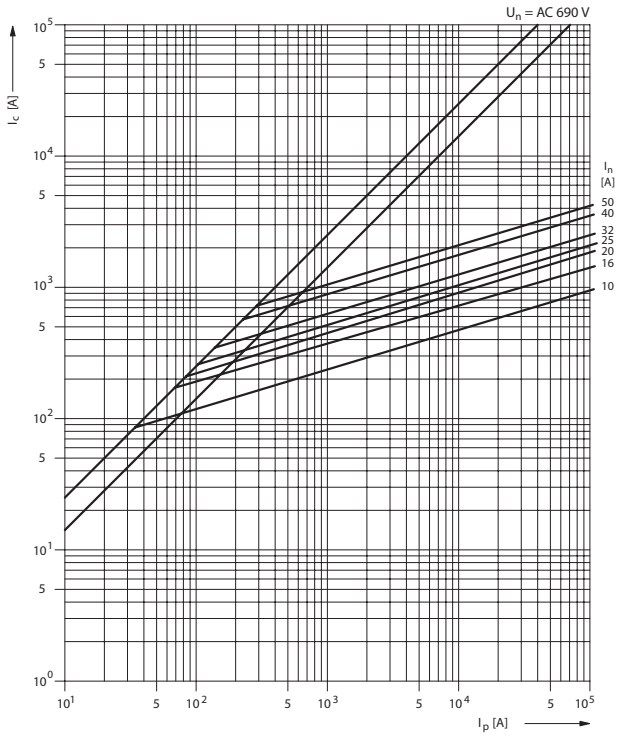

Времятоковая характеристика
P50N06 gR, aR

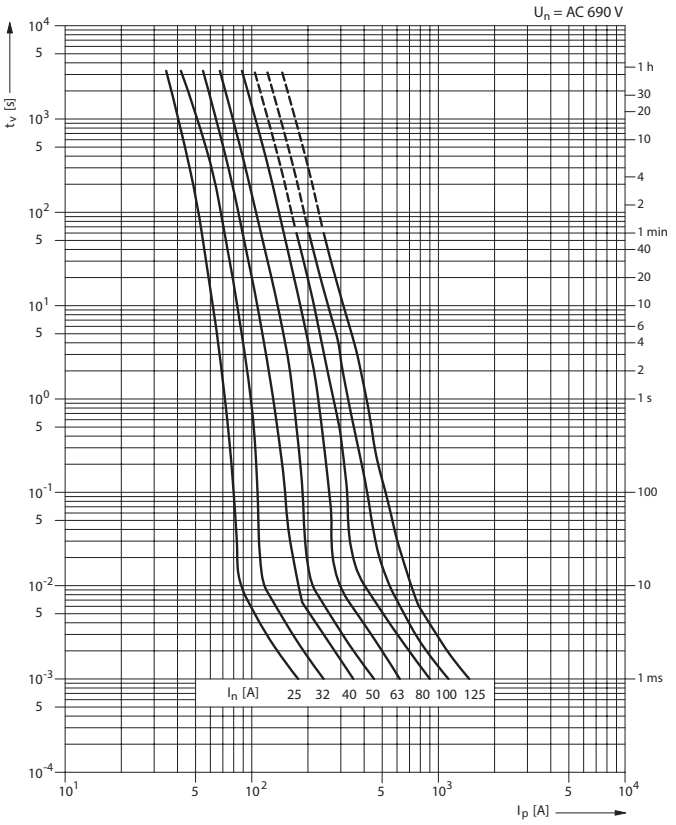

Характеристика токоограничения
P50N06 gR, aR

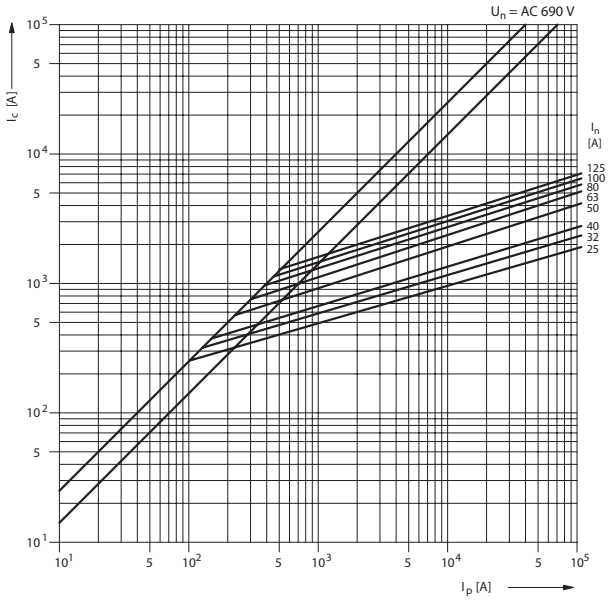

F

Характеристики

Коэффициент „k“ зависимости I^2t_c от рабочего напряжения
$(I2t^c)_{f(U)} = k \times I^2t_c$
P50K06, P50N06

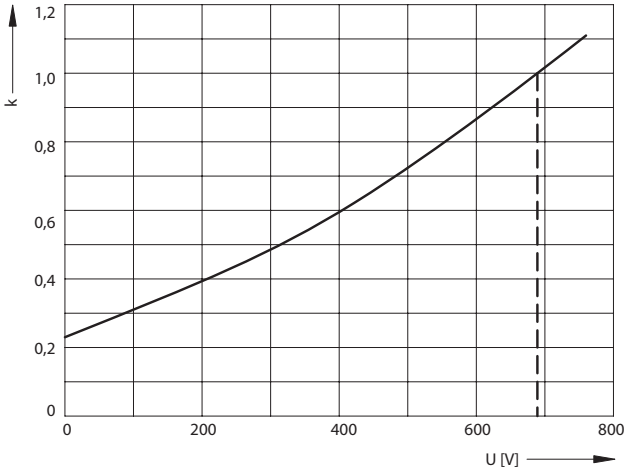

Зависимость перенапряжения на плавкой вставке от разных рабочих напряжений
P50K06, P50N06

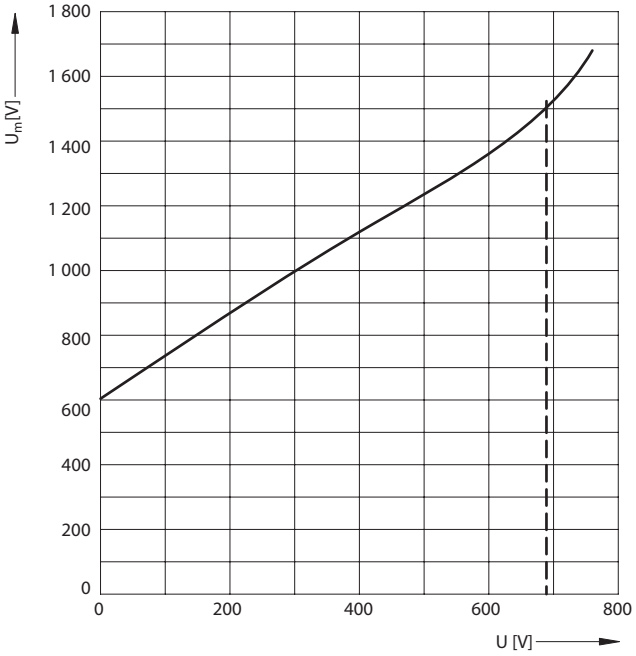

Времятоковая характеристика
P50R06 gR, aR

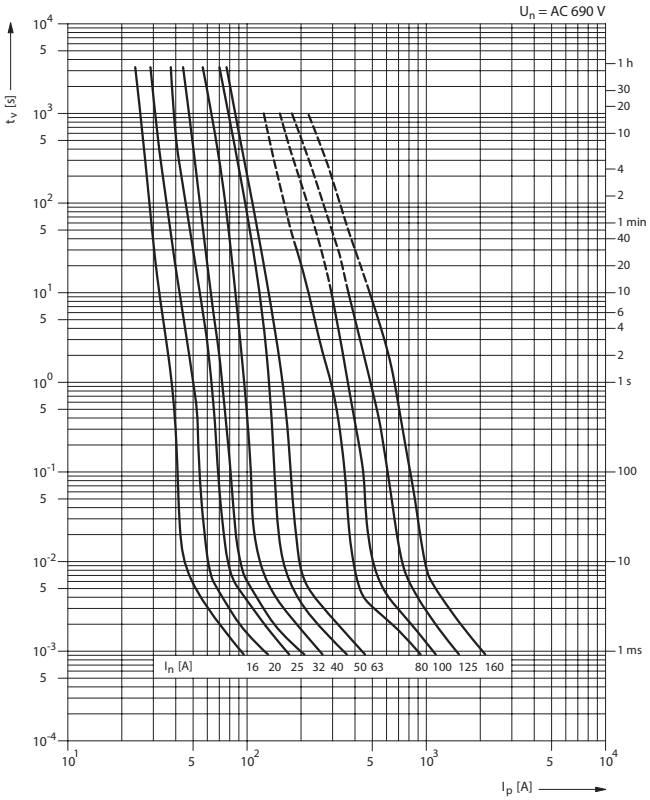

Времятоковая характеристика
P50T06 gR

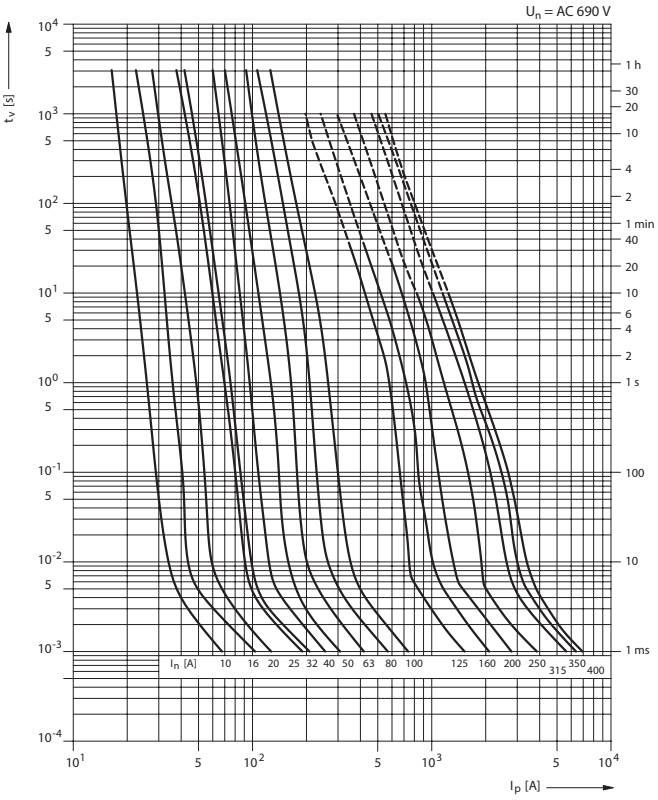

Характеристики

Времятоковая характеристика
P50U06, P52U06 aR

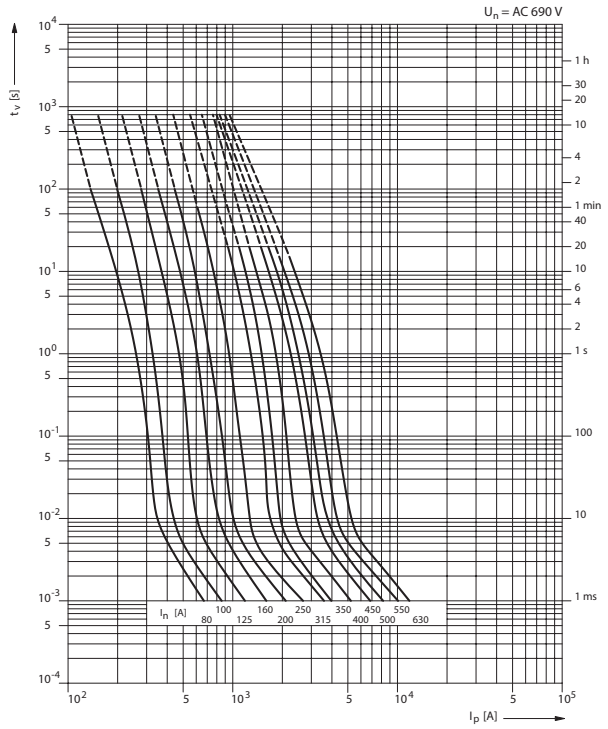

Характеристика токоограничения
P50R06 gR, aR

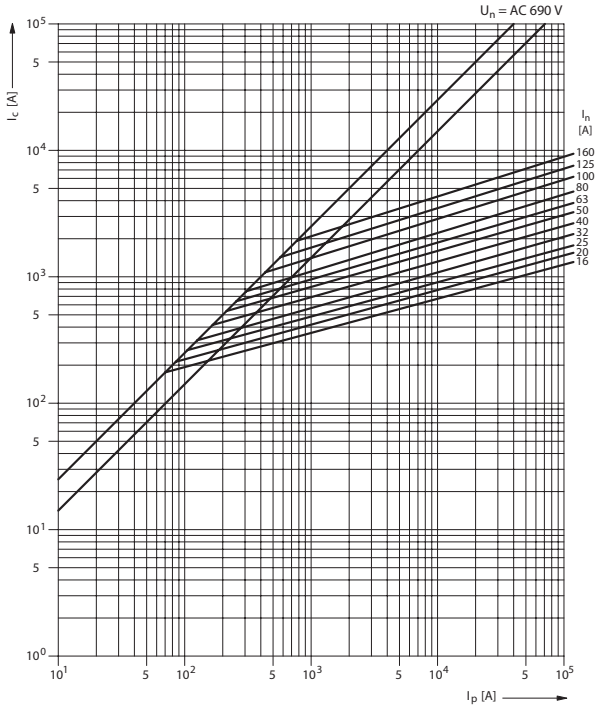

Характеристика токоограничения
P50T06 gR, aR

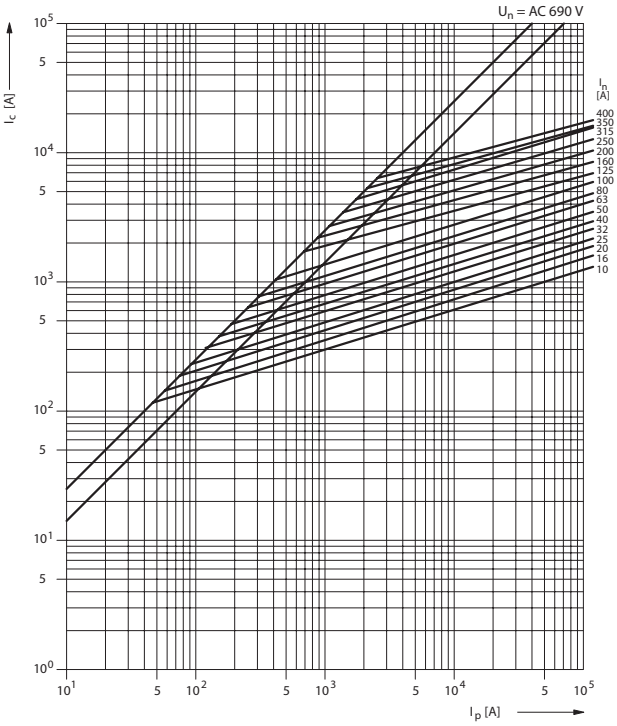

Характеристика токоограничения
P50U06, P52U06 aR

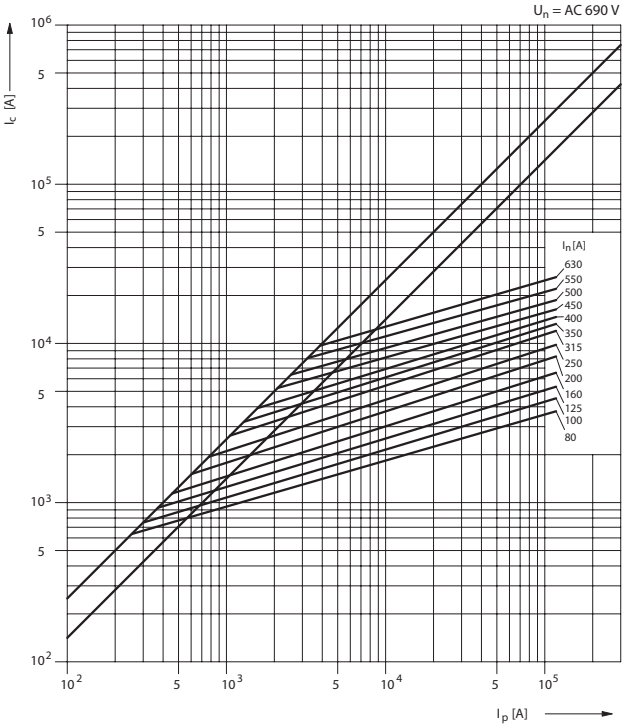

Характеристики

Коэффициент „k“ зависимости I^2t_c от рабочего напряжения
$(I2t^c)_{f(U)} = k \times I^2t_c$
P50R06, P50T06

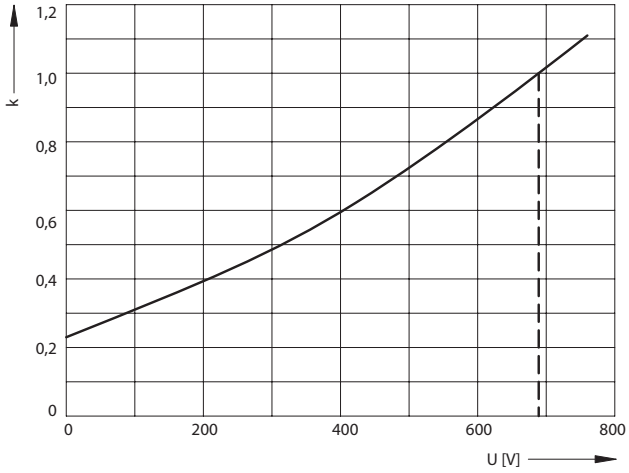

Зависимость перенапряжения на плавкой вставке от разных рабочих напряжений
P50R06, P50T06

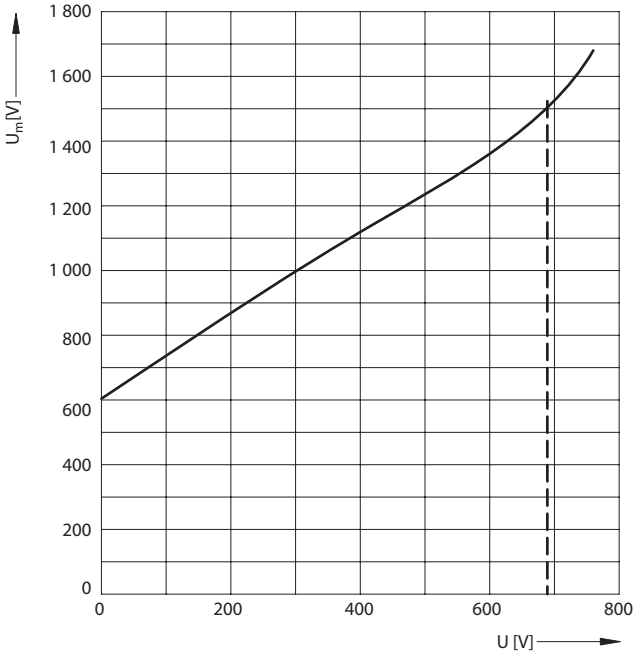

Коэффициент „k“ зависимости I^2t_c от рабочего напряжения
$(I2t^c)_{f(U)} = k \times I^2t_c$
P50U06, P52U06

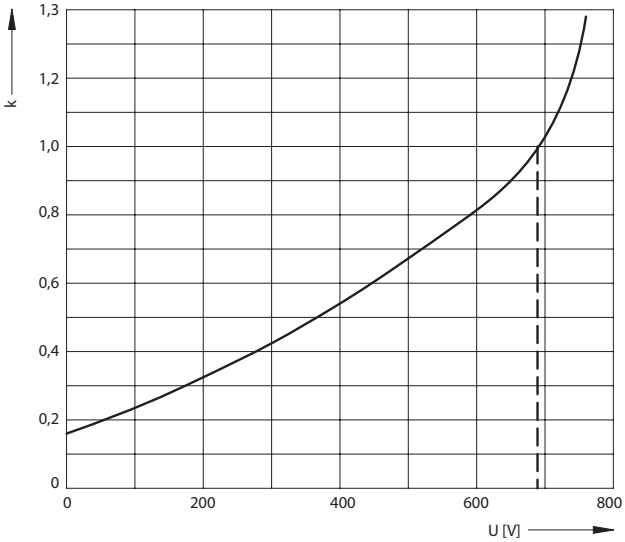

Зависимость перенапряжения на плавкой вставке от разных рабочих напряжений
P50U06, P52U06

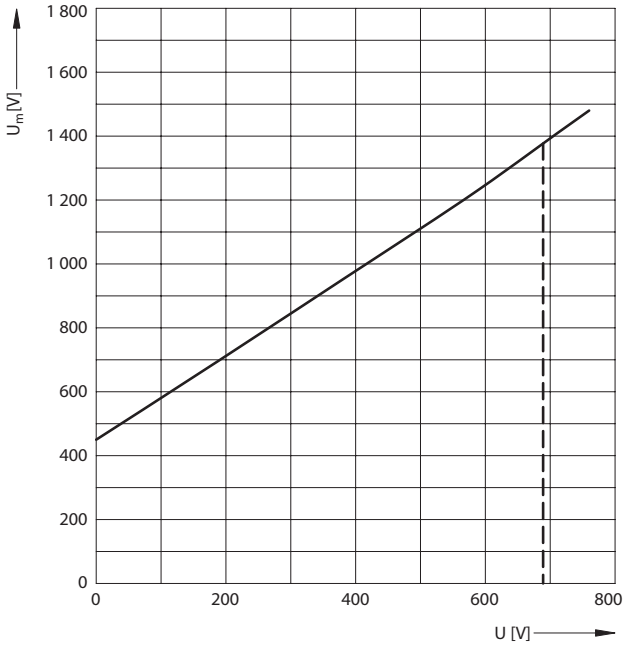

F

Характеристики

Времятоковая характеристика
P40U10 gR, aR

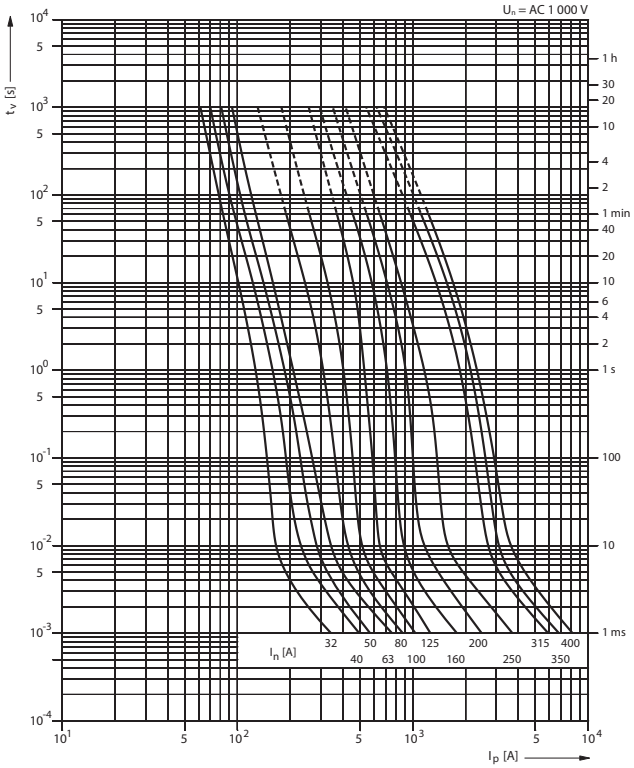

Времятоковая характеристика
P50U10, P50V10 aR

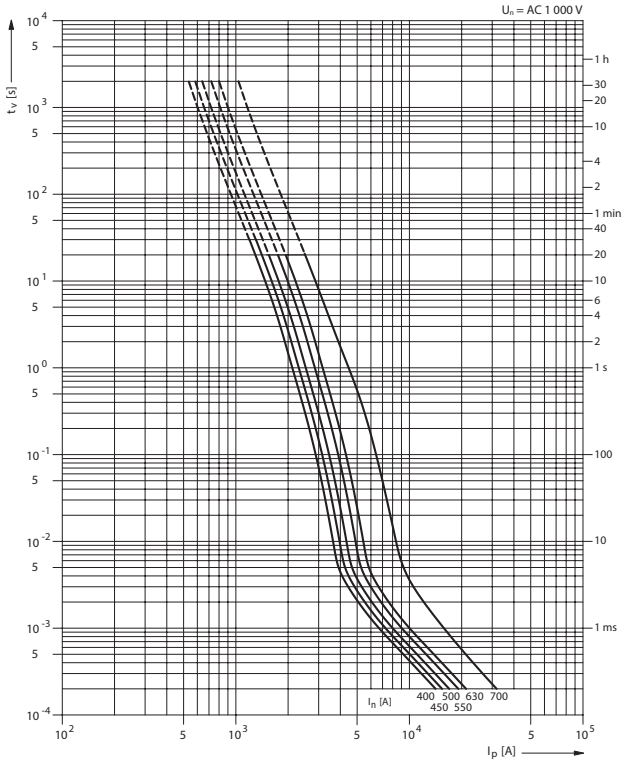

Характеристика токоограничения
P40U10 gR, aR

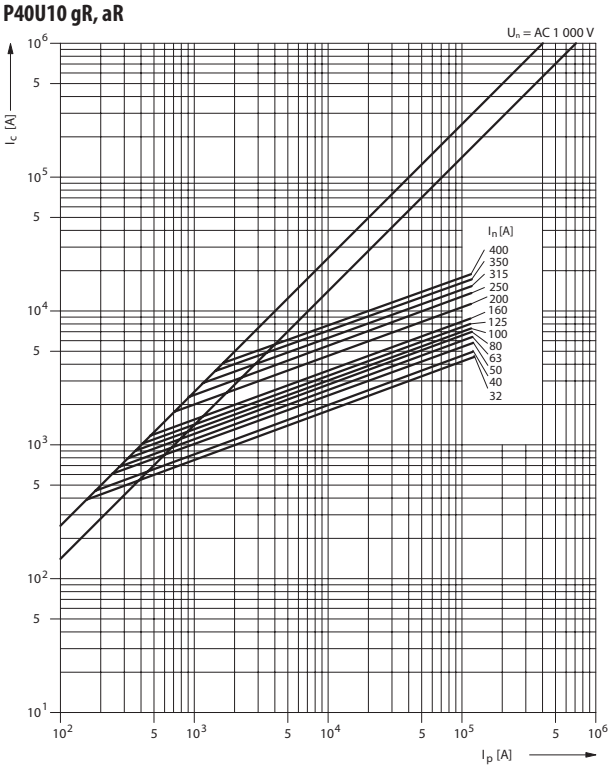

Характеристика токоограничения
P50U10, P50V10 aR

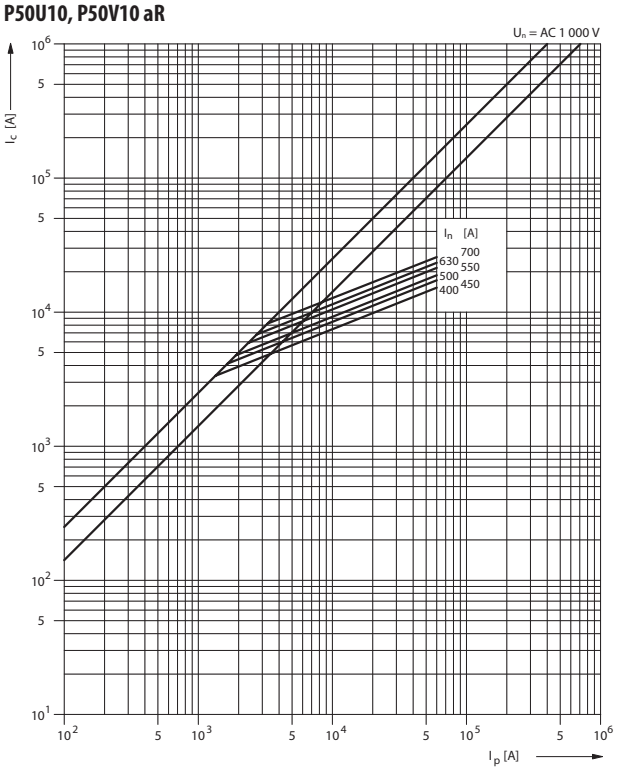

F

Характеристики

Коэффициент „k“ зависимости I^2t_c от рабочего напряжения
$(I2t^c)_{f(U)} = k \times I^2t_c$
P40U10, P50U10, P50V10

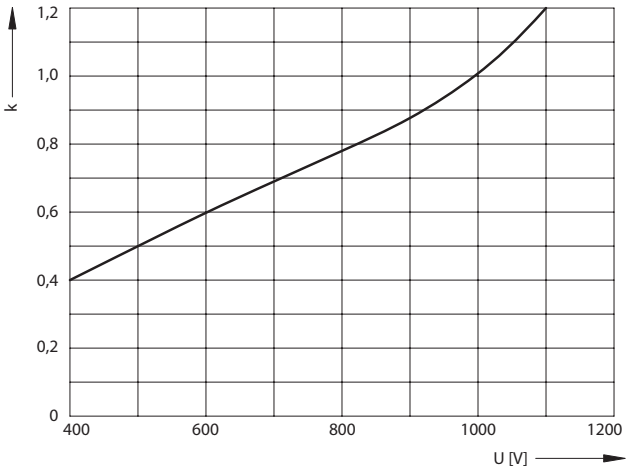

Зависимость перенапряжения на плавкой вставке от разных рабочих напряжений
P40U10, P50U10, P50V10

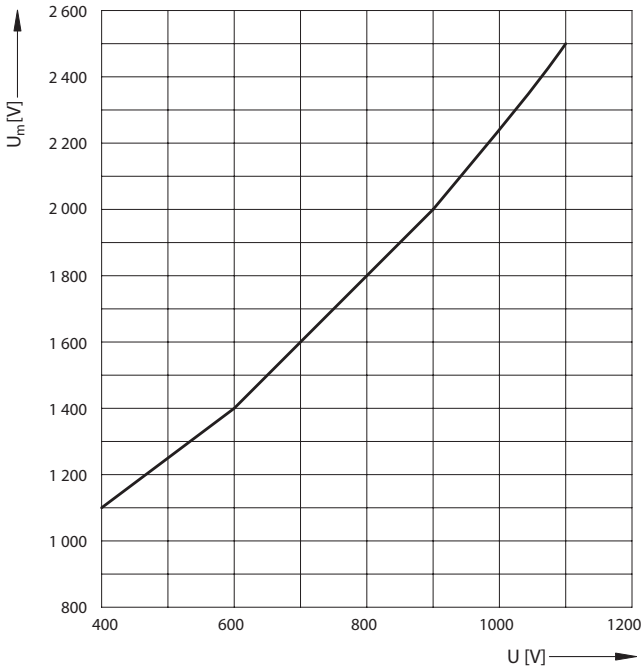

Времятоковая характеристика
P50V16 gR, aR

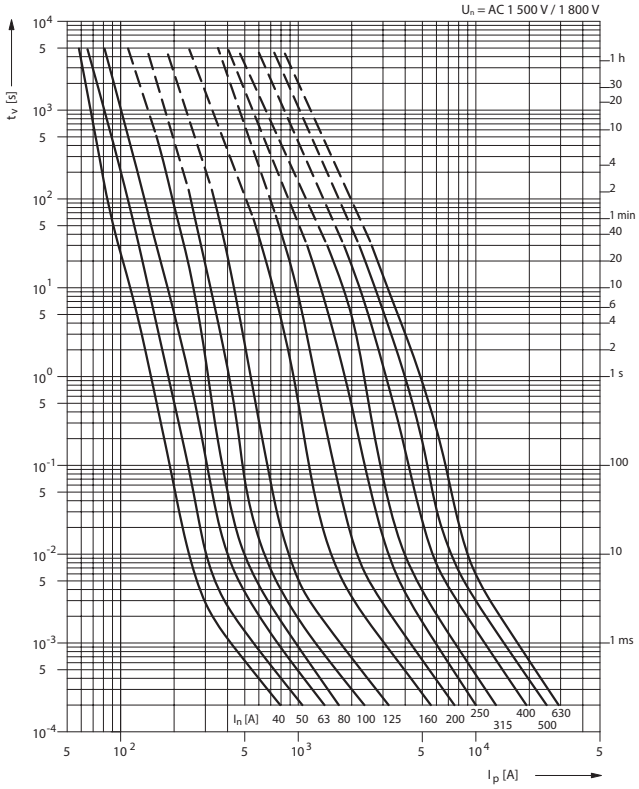

Времятоковая характеристика
P50V16 gR, aR

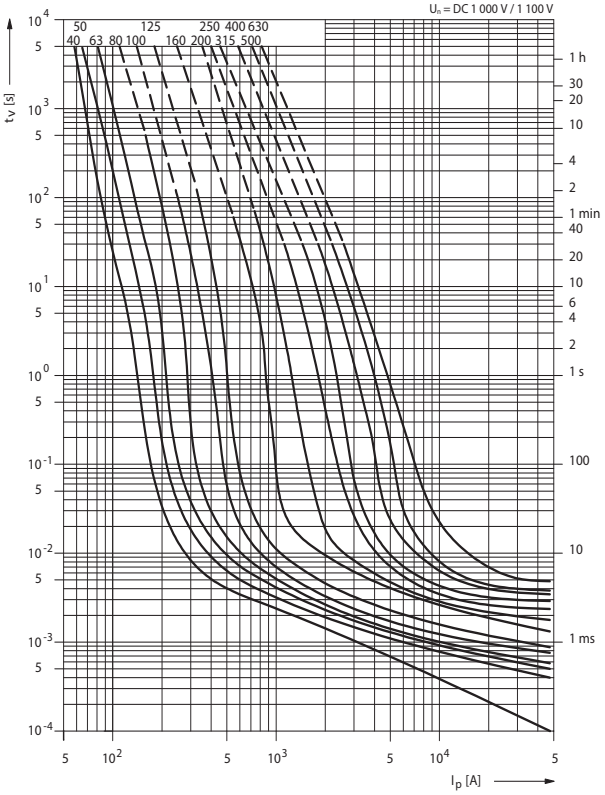

Характеристики

Характеристика токоограничения
P50V16 gR, aR

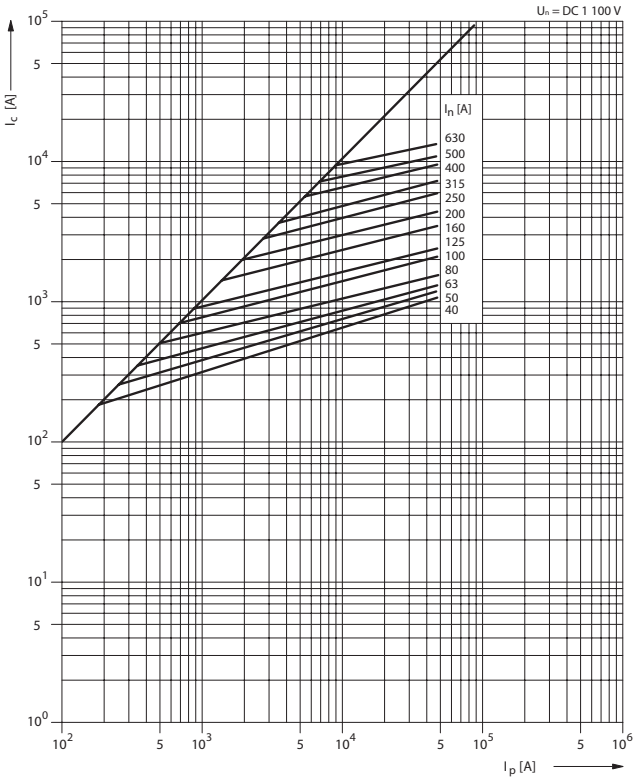

Времятоковая характеристика
P50V30

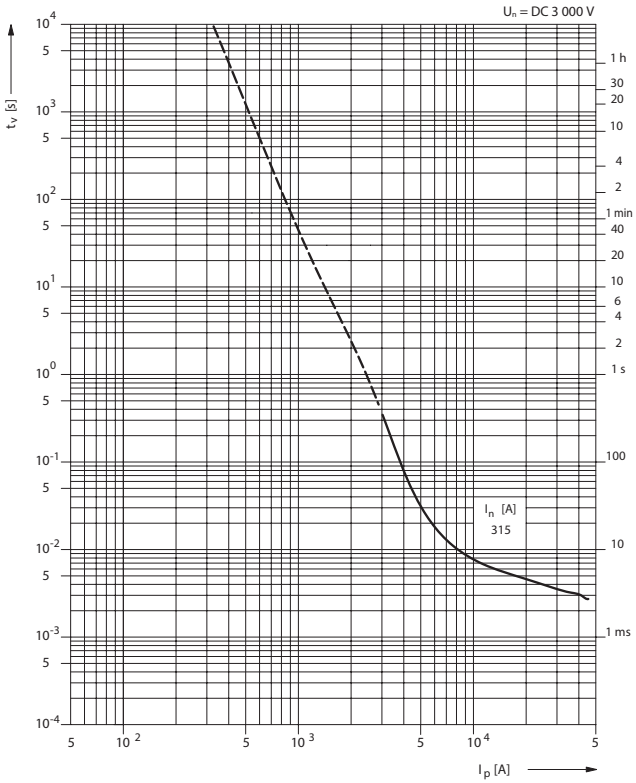
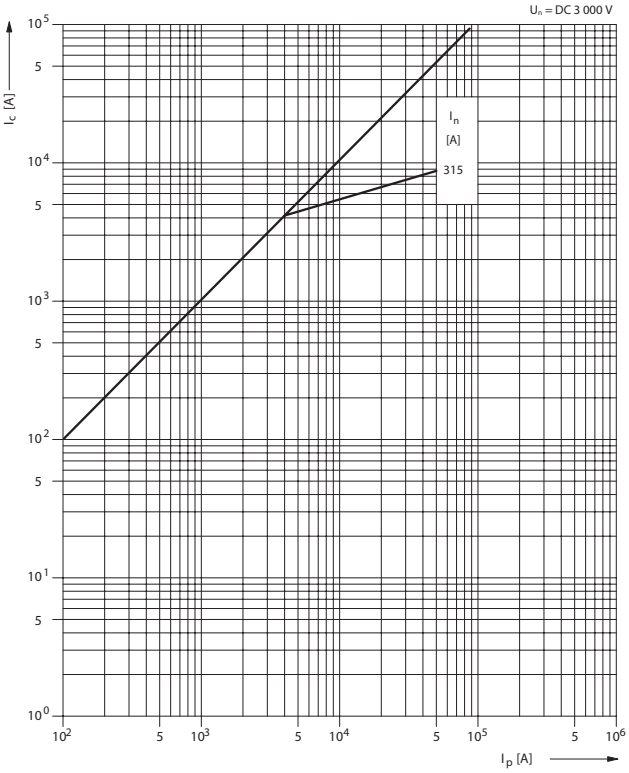
Характеристика токоограничения
P50V30