

VL50

Сигнальный контакт


- Для всех типов и типоразмеров ножевых плавких вставок до AC 690 V/ DC 440 V.
- Плавкие вставки оснащены визуальным индикатором состояния, размещенным на верхнем держателе плавкой вставки, который служит в качестве пускового устройства сигнального контакта VL50 для дистанционной сигнализации состояния плавкой вставки.
- Присоединение производится с помощью разъемов типа «faston» установочной шириной 2,8 mm.

Тип	Заказной номер	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
VL50	OEZ:06528	0,015	1


Параметры

Тип	VL50
Сертификационные знаки	CE ENEC
Номинальное изоляционное напряжение U_i	4 kV
Номинальный ток/напряжение контактов макс.	5 A / AC 250 V 0,1 A / DC 30 V
Номинальный ток/напряжение контактов мин.	100 mA / AC/DC 20 V

Размеры

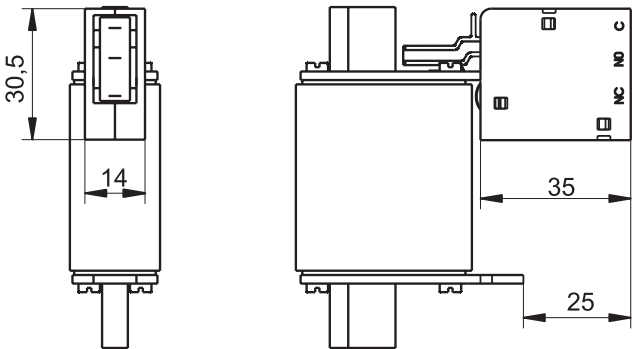

Схема



Состояние контактов с установленным сигнальным контактом VL50 на плавкой вставке:
предохранитель не расплавлен → контакты C - NC замкнуты.