


Модульные приборы



ЦОКОЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

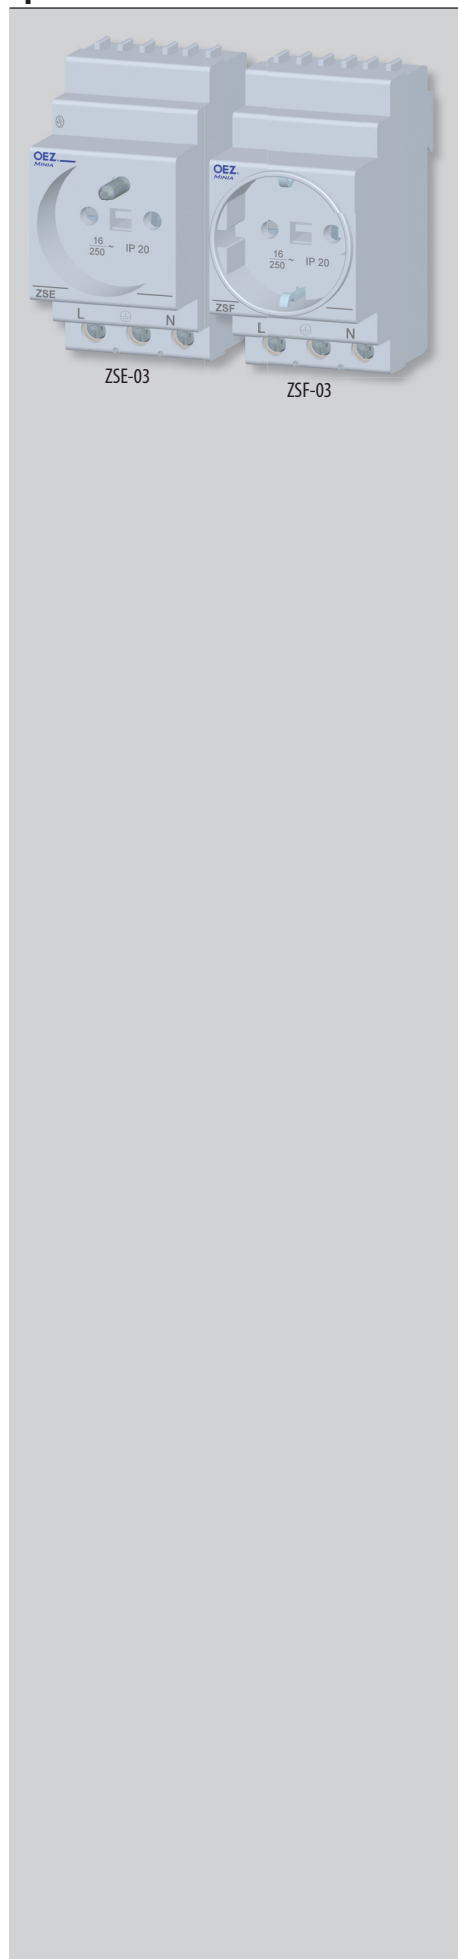

- Модульное исполнение с креплением на "U" рейку согласно EN 60715, шириной 35 мм.
- ZSE-... согласно IEC 60884-1 – тип разъема E, обеспечивает контакт с помощью розетки с двумя круглыми гнездами и средним заземляющим штифтом. Этот тип иногда обозначается как французский.
- ZSF-... согласно DIN 49440 – тип разъема F (Schuko) иногда обозначаемый как немецкий. Отличается исполнением заземляющего контакта, выполненного в виде двух контактных бляшек, расположенных по периметру разъема.

Цокольные розетки



| Тип | Подвод | Заказной номер | Количество модулей | Вес [kg] | Упаковка [шт.] |
|--------|----------------|----------------|--------------------|----------|----------------|
| ZSE-03 | снизу | OEZ:37290 | 2,5 | 0,15 | 1 |
| ZSE-06 | сверху и снизу | OEZ:37291 | 2,5 | 0,15 | 1 |
| ZSF-03 | снизу | OEZ:37292 | 2,5 | 0,15 | 1 |
| ZSF-06 | сверху и снизу | OEZ:37293 | 2,5 | 0,15 | 1 |

Параметры



| Тип | ZSE-..., ZSF-.. |
|--|---|
| Стандарты | IEC 60884-1, DIN 49440 |
| Сертификационные знаки | |
| Номинальное рабочее напряжение/ток | U_n/I_n AC 230 V/16 A |
| Установка на "U" рейку согласно EN 60715 – тип | TH 35 |
| Температура окружающей среды | -25 ÷ +55 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Присоединение - провод Cu | 1 ÷ 16 mm ² , 2x (1 ÷ 4) mm ² |

Размеры

ZSE-..

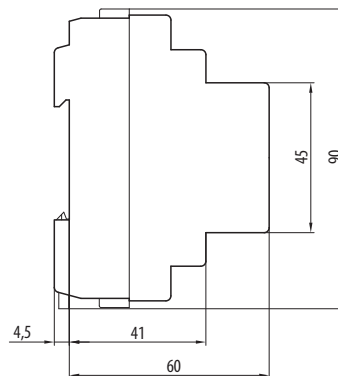

ZSF-..

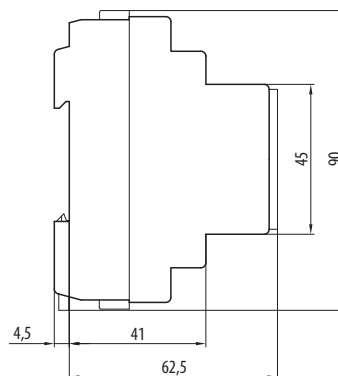

Схема


ZSE-..., ZSF-..



▶ **OEZ s.r.o.**
Šedivská 339
561 51 Letohrad
Чешская Республика
тел.: +420 465 672 111
+420 465 672 101
факс: +420 465 672 398
+420 465 672 151
e-mail: oeztrade.cz@oez.com
www.oez.com



Оставляем за собой право на изменения



M102-2019-RU